


ELYPS LM S MULTI



ELYPS LM S MULTI

Cupole / Domes / Dômes

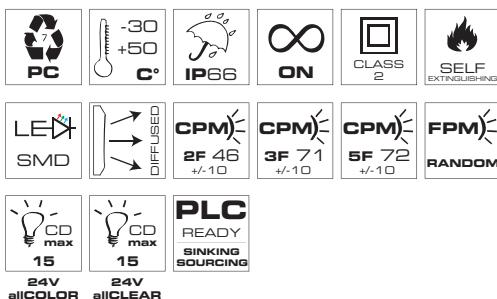

ELYPS LM S MULTI + ELYPS WM

V DC	12	-	24	-	-	-
V AC	-	12	-	24	120	240
mA	75	90	50	100	30	25

Codici / Codes

ELYPS LM S MULTI

allCOLOR	allCLEAR
32391	32401
32392	32402
32393	32403
32394	32404
32395	32405
32396	32396

Modulo ad alta luminosità multifunzione (4 effetti luminosi) a LED integrati. **ELYPS LM S MULTI** offre una manutenzione teoricamente nulla grazie alla tecnologia a LED che garantisce 100.000* ore d'utilizzo.

Disponibile con lente **allCOLOR** e **allCLEAR**.

* In condizioni normali, in assenza di vibrazioni e sbalzi di temperatura

Tensione operativa

A seconda del modulo di cablaggio WM selezionato:

con **WM LT**: 12V ACDC, 24V ACDC

con **WM HT**: 120/240V AC

Caratteristiche meccaniche

Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66, UL TYPE 4X, garantito dalla guarnizione di tenuta in silicone presente su ogni modulo.



Caratteristiche luminose

6x LED ad alta luminosità (3 per lato), 4 effetti luminosi selezionabili tramite dip-switch: doppio flash, triplo flash, stroboscopico e random (lampeggio casuale che aumenta la capacità di attirare l'attenzione dell'operatore).

Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°.

Disponibile con 2 tipi di lente: **allCOLOR** (lente colorata con fonte luminosa colorata) e **allCLEAR** (lente neutra con fonte luminosa colorata), vedi pagina 132.

Certificazioni / Certifications

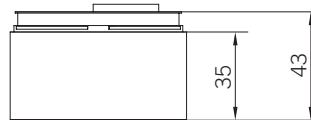

Élément lumineux multifonction à LED intégrées à haute luminosité (4 effets lumineux). **ELYPS LM S MULTI** offre un entretien quasi-nul grâce à la technologie intégrée du LED qui garantit jusqu'à 100.000* heures de vie au produit.

Disponible avec lentille **allCOLOR** et **allCLEAR**.

* Dans des conditions normales, sans vibrations et sans variations importantes de température

Tension d'utilisation

En fonction de l'élément de câblage WM choisi : avec **WM LT** : 12V ACDC, 24V ACDC avec **WM HT** : 120/240V AC

Caractéristiques mécaniques

Policarbonate autoextinguible, haute résistance aux chocs, adapté pour une utilisation à l'extérieur grâce au degré de protection IP66, UL TYPE 4X, garanti par un joint en silicone sur chaque élément.

Caractéristiques optiques

6x LED haute luminosité (3 pour chaque côté), 4 effets lumineux sélectionnables par dip-switch : double éclat, triple éclat, effet stroboscopique, effet random (un clignotement aléatoire qui permet au dispositif d'augmenter sa capacité d'attirer l'attention). La lentille striée en verticale permet une répartition parfaite de la lumière sur 360°.

Disponibile avec 2 différents types de lentilles : **allCOLOR** (lentille colorée et source lumineuse colorée) et **allCLEAR** (lentille incolore transparente avec source lumineuse colorée), voir page 132.