


CTL 900

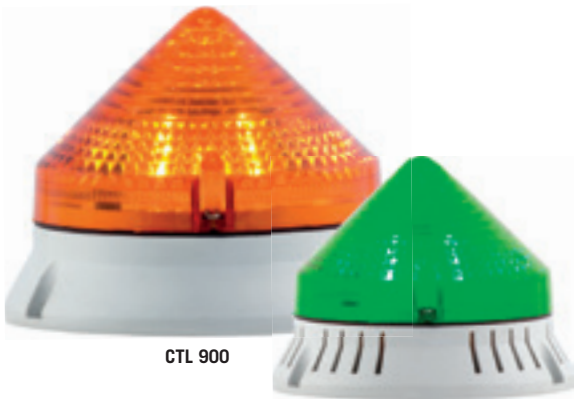

CTL 900


CTL 900 ACOUSTIC

72 dB max

Cupole / Domes / Dômes




Base



CTL 900 STEADY




CTL 900 STEADY/FLASHING



CTL 900 LED



CTL 900 X



CTL 900 STEADY

V ACDC	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240
mA	830 415 210 90 42

CTL 900 STEADY/FLASHING

V DC	12 ÷ 24 ÷ 48	-	-
V AC	-	24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240	
mA	850	440	210 90 43

CTL 900 STEADY/FLA ACOUSTIC

V ACDC	12	24	-
V AC	-	-	240
mA	850	440	43
dB(A)1m	72		

CTL 900 LED

V ACDC	12 ÷ 24	-
V AC	-	90 ÷ 240
mA	320	75

CTL 900 X

V ACDC	12 ÷ 24	-
V AC	-	240
mA	300	300 30

CTL 900 LED ACOUSTIC

V ACDC	12 ÷ 24	-
V AC	-	90 ÷ 240
mA	320	75
dB(A)1m	72	

CTL 900 X ACOUSTIC

V ACDC	12 ÷ 24	-
V AC	-	240
mA	305	305 35
dB(A)1m	72	

Dispositivo luminoso disponibile in versione:

STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza

LED con tecnologia a LED SMD

X a flash con lampada a scarica di Xenon

L'avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Tensione operativa

CTL 900 STEADY: 12/240V ACDC +/-10% (fornito senza lampada)

CTL 900 STEADY/FLASHING: 12/48V DC, 24/240V AC +/-10% (fornito senza lampada)

CTL 900 STEADY/FLASHING ACOUSTIC: 12V ACDC, 24V ACDC, 240V AC +/-10% (fornito con lampada)

CTL 900 LED e ACOUSTIC: 12/24V ACDC, 90/240V AC +/-10%

CTL 900 X e ACOUSTIC: 12/24V ACDC, 240V AC +/-10% (fornito con lampada)

Caratteristiche meccaniche

Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.

Caratteristiche luminose

CTL 900 STEADY (luce fissa), CTL 900 STEADY/FLASHING e ACOUSTIC (luce fissa/lampeggiante) con lampada a incandescenza Ba15d 10W

CTL 900 LED e ACOUSTIC (luce fissa/lampeggiante) con tecnologia LED SMD, triplo lampeggiante 3F

CTL 900 X e ACOUSTIC (luce a flash) con lampada Xenon, flash singolo 1F da 1J

Caratteristiche acustiche



Versioni ACOUSTIC con unità piezoelettrica integrata

CTL 900 STEADY/FLASHING: suono continuo (con luce fissa) o suono intermittente F/m 110 (con luce lampeggiante). Frequenza: 2700Hz

CTL 900 LED: suono continuo (con luce fissa) o suono intermittente F/m 160 (con luce lampeggiante). Frequenza: 2700Hz

CTL 900 X: suono intermittente F/m 65. Frequenza: 3800Hz

Certificazioni / Certifications



CTL 900



Luminous device available in different versions: STEADY and STEADY/FLASHING with incandescent lamp
LED with SMD LED technology
X flashing light with Xenon discharge tube

The device is also available with integrated acoustic signaling (ACOUSTIC versions).

Voltagés

CTL 900 STEADY: 12/240V ACDC +/-10% (supplied without bulb)

CTL 900 STEADY/FLASHING: 12/48V DC, 24/240V AC +/-10% (supplied without bulb)

CTL 900 STEADY/FLASHING ACOUSTIC: 12V ACDC, 24V ACDC, 240V AC +/-10% (supplied with bulb)

CTL 900 LED and ACOUSTIC: 12/24V ACDC, 90/240V AC +/-10%

CTL 900 X and ACOUSTIC: 12/24V ACDC, 240V AC +/-10% (supplied with bulb)

Mechanical features

ABS base, polycarbonate dome. Screw mounting (screws not included).

Optical features

CTL 900 STEADY (steady light), CTL 900 STEADY/FLASHING and ACOUSTIC (steady/flashing light) with incandescent lamp Ba15d 10W

CTL 900 LED and ACOUSTIC (steady/flashing light) with SMD LED technology, triple-flash 3F

CTL 900 X and ACOUSTIC (Xenon flashing light) with 1J Xenon discharge tube, single flash 1F

Acoustic features

ACOUSTIC versions with integrated piezoelectric unit

CTL 900 STEADY/FLASHING: continuous sound (with steady light) or intermittent sound F/m 110 (with flashing light). Frequency: 2700Hz

CTL 900 LED: continuous sound (with steady light) or intermittent sound F/m 160 (with flashing light). Frequency: 2700Hz

CTL 900 X: intermittent sound F/m 65. Frequency: 3800Hz



Feu de signalisation disponible en version : STEADY et STEADY/FLASHING avec ampoule à incandescence
LED avec technologie à LED SMD
X à éclats, avec tube à décharge au Xénon

Le dispositif est également disponible avec un signal acoustique intégré (versions ACOUSTIC).

Tension d'utilisation

CTL 900 STEADY : 12/240V ACDC +/-10% (fourni sans ampoule)

CTL 900 STEADY/FLASHING : 12/48V DC, 24/240V AC +/-10% (fourni sans ampoule)

CTL 900 STEADY/FLASHING ACOUSTIC : 12V ACDC, 24V ACDC, 240V AC +/-10% (fourni avec ampoule)

CTL 900 LED et ACOUSTIC : 12/24V ACDC, 90/240V AC +/-10%

CTL 900 X et ACOUSTIC : 12/24V ACDC, 240V AC +/-10% (fourni avec ampoule)

Caractéristiques mécaniques

Base en ABS, dôme en polycarbonate. Fixation par vis standards non fournies.

Caractéristiques optiques

CTL 900 STEADY (feu fixe), CTL 900 STEADY/FLASHING et ACOUSTIC (feu fixe/clignotant) avec ampoule à incandescence Ba15d 10W

CTL 900 LED et ACOUSTIC (feu fixe/clignotant) avec technologie à LED SMD, triple flash 3F

CTL 900 X et ACOUSTIC (feu à éclats) avec tube à décharge au Xénon, simple éclat 1F 1J

Caractéristiques acoustiques

Versions ACOUSTIC avec unité piézoélectrique intégrée

CTL 900 STEADY/FLASHING : son continu (avec lumière fixe) ou son pulsé F/m 110 (avec lumière clignotante). Fréquence : 2700Hz

CTL 900 LED : son continu (avec lumière fixe) ou son pulsé F/m 160 (avec lumière clignotante). Fréquence : 2700Hz

CTL 900 X : son pulsé F/m 65. Fréquence : 3800Hz